


ВЕС/WEIGHT KG 5500


ВЕС/WEIGHT KG 9500

РАЗМЕРЫ СЕКЦИЙ БАШНИ (mt) / MAST DIMENSION									
ВЫСОТА HEIGHT (mt)	1,96x1,96 (mt)		2,02x2,02 (mt)		2,02x2,02 (mt)		2,70x2,70 (mt)	Внутренний элемент наращивания	TELAIO RACCORDO
	4,20	8,40	4,20	8,40	11,20	4,20	8,40		
34,90	5	1						1	
39,10	6	1						1	
43,30	7	1						1	
47,50	6		2	1				1	
51,70	6		3	1				1	
55,90	6		4	1				1	
60,10						11	1	1	
61,90						7	5	1	1
67,10						7	6	1	1
72,80						7	7	1	1
77,00						8	7	1	1

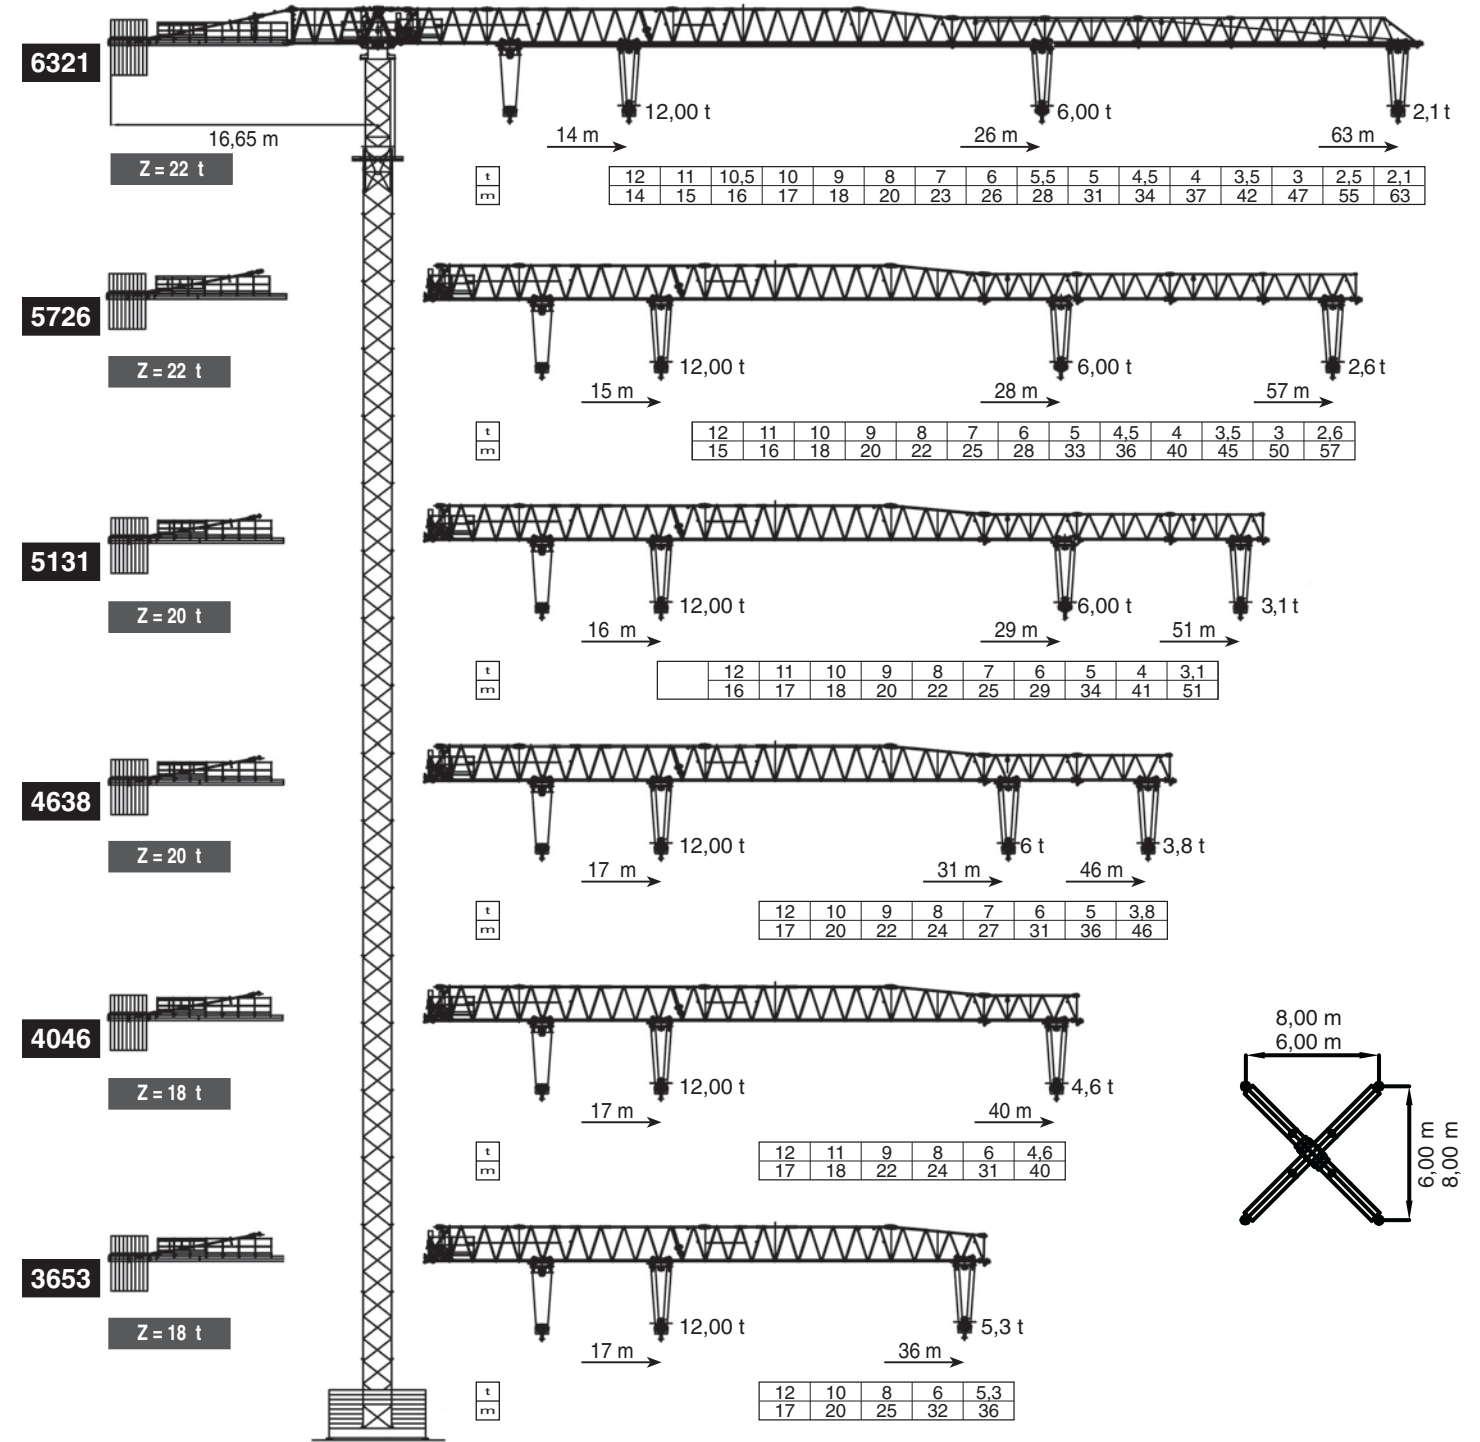

МАКСИМАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНАЯ ВЫСОТА КРАНА С ПРИСТЕЖКОЙ – 200 МТ. 200 POSSIBLE MAX HEIGHT WITH ANCHORAGE FRAME

НАЗВАНИЕ DENOMINATION	СХЕМА/SKETCH	A (m)	B (m)	C (m)	ВЕС/WEIGHT (kg)
ЭЛЕМЕНТ СРЕЛЫ Т JIB ELEMENT T		11,80	2,28	1,50	4500
ЭЛЕМЕНТ СРЕЛЫ BR92 JIB ELEMENT BR92		11,94	2,28	1,50	3000
ЭЛЕМЕНТ СРЕЛЫ BR93 JIB ELEMENT BR93		11,94	2,28	1,50	2500
ЭЛЕМЕНТ СРЕЛЫ BR94 JIB ELEMENT BR94		6,10	2,28	1,50	900
ЭЛЕМЕНТ СРЕЛЫ BR95 JIB ELEMENT BR95		6,10	172	1,50	800
ЭЛЕМЕНТ СРЕЛЫ BR96 JIB ELEMENT BR96		6,10	172	1,50	700
ЭЛЕМЕНТ СРЕЛЫ BR97 JIB ELEMENT BR97		6,10	172	1,50	550
ЭЛЕМЕНТ СРЕЛЫ BR98 JIB ELEMENT BR98		6,10	172	1,50	500
ЭЛЕМЕНТ СРЕЛЫ BR99 JIB ELEMENT BR99		6,10	172	1,50	480
КОНТРОСТРЕЛА COUNTERJIB		11,60	0,40	1,60	2000
ПОВОРОТНАЯ ГРУППА SLEWING GROUP		2,10	1,60	2,10	5500
БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ T1 BASE ELEMENT T1		8,40	1,96	1,96	3100
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1 INTERMEDIATE ELEMENT 1		4,20	1,96	1,96	1700
ВНУТРЕННИЙ ЭЛЕМЕНТ НАРАЩИВАНИЯ INNER ELEMENT		8,45/5,5	1,75	1,75	2280
БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ T2 BASE ELEMENT T2		8,40	2,02	2,02	3800
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2 INTERMEDIATE ELEMENT 2		4,20	2,02	2,02	2100
БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ T3 BASE ELEMENT T3		5,20	2,70	2,70	2600

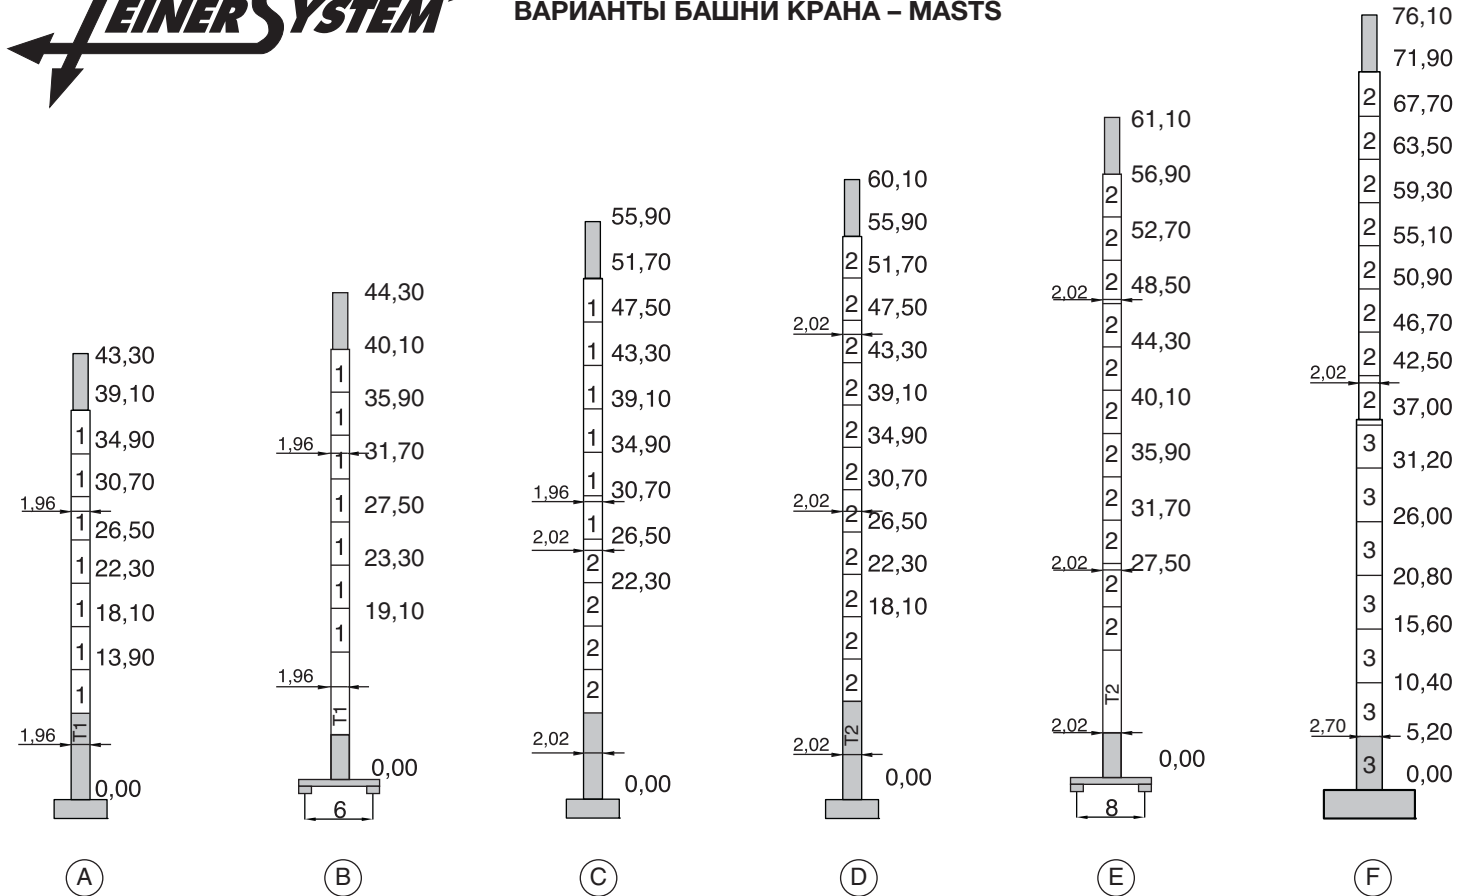

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ЛЕБЕДКИ – HOISTING WINCHES							
HP	m/1'	Kg	Kg	HP	m/1'	Kg	Kg
60	120/60	800	1600	75	120/60	1000	2000
	100/50	2400	4800		100/50	3000	6000
	48/24	6000	12000		48/24	6000	12000
	26/13	6000	12000		26/13	6000	12000
	7/3,5	6000	12000		7/3,5	6000	12000

1 – 1,96 x 1,96 mt  
2 – 2,02 x 2,02 mt  
3 – 2,70 x 2,70 mt

СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 20% БЕЗ ГРУЗА  
HOISTING SPEED INCREASE MORE THAN 20% WITHOUT LOAD

380/440V 50/60 HZ	ARGANO WINCH	POTENZA MAX MAIN SUPPLY	GRUPPO GEN. GENER.
60 HP	85 KVA	110 KVA	
75 HP	100 KVA	130 KVA	

	5,5 KW	10/25/50 m/1'	R56
	2X75 Nm	0-0,8 rpm m/1'	ROT. F.

ВЕРСИЯ С МОНОЛИТНОЙ БАШНЕЙ  
MONOLITIC TOWER VERSION

